




LONGLIFE *diamond*

Hoogglanzende, zeer duurzame verzorgingsdispersie

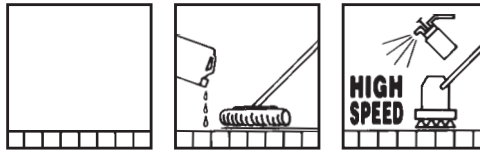

Samenstelling

LONGLIFE diamond bevat minder dan 5 % anionogene en nietionogene oppervlakte-actieve stoffen. Bevat conserveringsmiddelen. Overige bestanddelen: polymeren, was, weekmaker en parfumolie. PH-waarde ca. 9.

Eigenschappen

LONGLIFE diamond is een hoogglanzende en duurzame verzorgingsdispersie, die overal is aanbevolen, waar grote waarde wordt gehecht aan het uitzicht van de vloer en de weerstand van de beschermfilm. LONGLIFE diamond vormt bij vakkundige toepassing een harde en zeer robuuste beschermfilm, die de vloerbedekking doeltreffend beschermt tegen mechanische belasting en snelle slijtage. De in dit product verwerkte krachtige verzorgingscomponenten garanderen een optimale stevigheid, ook bij frequente belasting. LONGLIFE diamond heeft een enorme weerstand en neemt ook bij een zeer hoge belasting slechts weinig loopstrepen en vuil op. De kenmerken van dit product kunnen door het polijsten op superhoge snelheid nog worden versterkt door verdichting van de film. LONGLIFE diamond is snel en eenvoudig te verwerken en toont na het vormen van de film een uitmuntend verloop en een aantrekkelijke hoogglans.

Toepassingen

LONGLIFE diamond behoort tot de harde, robuuste polymeerdispersies en is dus uitstekend geschikt voor de basisverzorging van vloeren van pvc, linoleum en speciale kunststoffen. Niet gebruiken op ongelakt hout, elastomeervloeren en gepolijste stenen vloeren.

Gebruik

Basisverzorging

Voor de basisverzorging van grote oppervlakken LONGLIFE diamond in 2 dunne lagen gelijkmatig met geschikt gereedschap, zoals b.v. de ultan SPEED, op de schone, droge en grondig gereinigde vloer aanbrengen. Bij kleinere oppervlakken is het gebruik van de SPEEDSTER aanbevolen.

Basisverzorging met duurzame bescherming

Eerste laag aanbrengen zoals beschreven onder het bovenstaande punt en eens droog de laag op superhoge snelheid polijsten. Aansluitend de tweede laag aanbrengen en wanneer droog opnieuw polijsten. De op die manier verdichte beschermfilm heeft een nog langere levensduur. Verbruik per laag ca. 1,5 tot 2 l per 100 m². Er dient absoluut voldoende droogtijd te worden gelaten voor de tweede laag wordt aangebracht of met polijsten wordt begonnen.

Onderhoudsreiniging

Bij lichte vervuilingen vochtig reinigen met TAWIP. Sterkere verontreinigingen verwijderen met de natwismethode met VIONET of SR 13 (ca. 1 %). Als schrobzuigreiniger raden wij INNOMAT aan.

Spraycleanermethode

Geen enkel product is 100 % bestand tegen krassen door bijv. binnengebrachte zandkorrels. Verkeerssporen aan loopstraten kunnen gemakkelijk worden geëgaliseerd met de High Speed sprayreiniging met LONGLIFE diamond (1:3 met water verdund).

Basisreiniging

Mocht na een langere gebruiksduur een basisreiniging noodzakelijk worden, dan kan deze al naargelang de vloerbedekking gebeuren met QUICKSTRIPPER of LINAX plus. Na het grondig naschrobben met water kan op de volledig gereinigde en droge vloerbedekking een nieuwe basisverzorging worden uitgevoerd.

Bescherming van het milieu:

Dit product beantwoordt aan de milieubeschermingswet in zake waspoeders en reinigingsmiddelen alsook aan de productienormen die daaruit voortvloeien.

Gedetailleerde informatie over de milieuaspecten van dit product is op aanvraag beschikbaar.

De verpakking alleen volledig leeg met het afval verwijderen.

Dit product is bestemd voor professioneel gebruik.

Vorstgevoelig

Art.-nr. 02755	5 l	4 x 5 l per karton
Art.-nr. 02632	10 l	

